
## Инструкция установки уголка "Лиана"

## Установка сетки

**1.** Прислоните сетку к стене и отметте карандашом на стене через отверстия в стойках сетки четыре отметки.



- 2. Просверлите перфоратором в стене четыре отверстия диаметром 10мм и глубиной 70мм (диаметр и глубина указаны для анкеров прилагаемых в комплекте)
- **3.** Вставьте в отверстия в стене четыре анкера со шпильками

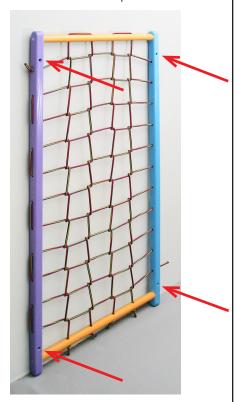


**4.** Оденьте на шпильки деревянные разноцветные упоры (по 2 штуки на каждую шпильку)




Анкера прилагаемые в комплекте предназначены для крепления к бетонной или кирпичной стене. Для стен из другого материалла подберите подходящие анкеры.

**5.** Оденьте сетку на шпильки и закрутите четыре гайки шестигранным ключем

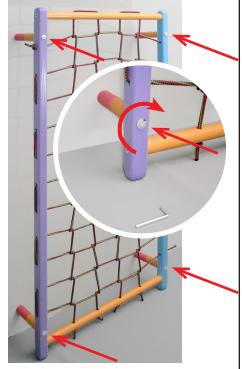

## Установка сетки

6. Отмеряйте рулеткой от пола 1м 58 см и сделайте отметки карандашем на стене. Приложите турник к стене нижним краем по отметкам. Отметте карандашем на стене через отверстия в турнике места сверления. Просверлите в стене по отметкам два отверстия диаметром 10мм и глубиной 70 мм. Приложите турник к стене, вставьте анкеры через отверстия в турнике и закрутите их гаечным ключем

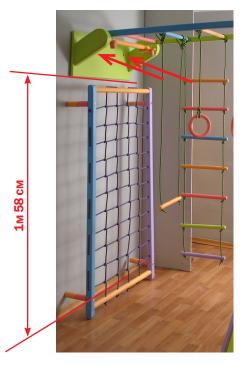

## Сборка уголка "Лиана"

Поставьте уголок "Лиана" одним концом на перекладину турника (или сетки) так, как показано на рисунке. Закрутите две ручки в месте крепления уголка к турнику (или сетке). Закрутите две ручки в перемычки, обеспечивающие угол 90 градусов между вертикальной и горизонтальной частью уголка "Лиана.



Для изменения высоты уголка "Лиана" открутите крестовой отверткой винты крепления удлиннителей, переверните удлиннители на 180 градусов и прикрутите их.



Для перестановки площадки на другую высоту открутите крестовой отверткой шурупы крепления площадки, переставьте площадку на другую высоту и прикрутите шурупами шарниры. Измените длину веревок так, чтобы площадка находитась в горизонтальном положении

