


# Инструкция установки уголка “Лиана”


## Установка сетки

1. Приложите сетку к стене и отметьте карандашом на стене через отверстия в стойках сетки четыре отметки.

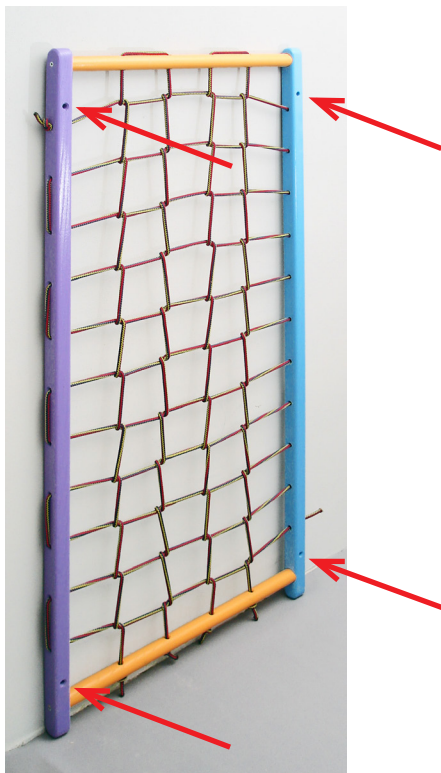

2. Просверлите перфоратором в стене четыре отверстия диаметром 10мм и глубиной 70мм (диаметр и глубина указаны для анкеров прилагаемых в комплекте)

3. Вставьте в отверстия в стене четыре анкера со шпильками

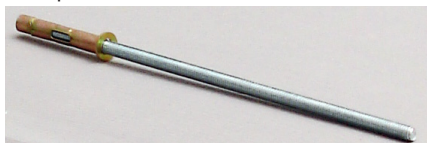


4. Оденьте на шпильки деревянные разноцветные упоры (по 2 штуки на каждую шпильку)




**!** Анкера прилагаемые в комплекте предназначены для крепления к бетонной или кирпичной стене. Для стен из другого материала подберите подходящие анкера.

5. Оденьте сетку на шпильки и закрутите четыре гайки шестигранным ключем

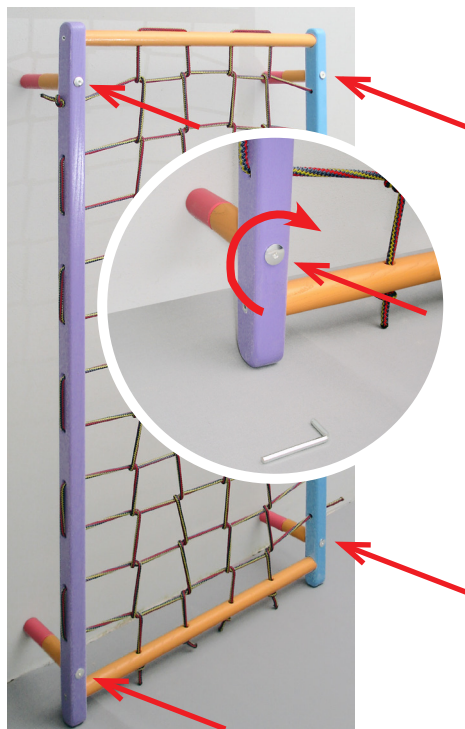

## Установка сетки

6. Отмеряйте рулеткой от пола 1 м 58 см и сделайте отметки карандашом на стене. Приложите турник к стене нижним краем по отметкам. Отметьте карандашом на стене через отверстия в турнике места сверления. Просверлите в стене по отметкам два отверстия диаметром 10мм и глубиной 70 мм. Приложите турник к стене, вставьте анкера через отверстия в турнике и закрутите их гаечным ключем

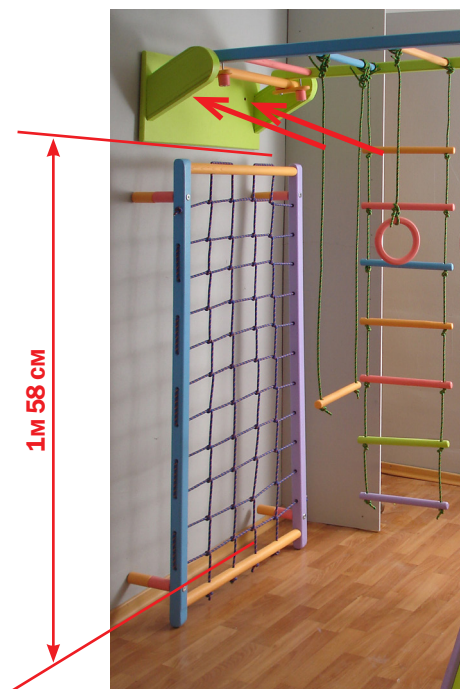


## Сборка уголка “Лиана”

Поставьте уголок “Лиана” одним концом на перекладину турника (или сетки) так, как показано на рисунке. Закрутите две ручки в месте крепления уголка к турнику (или сетке). Закрутите две ручки в перемычки, обеспечивающие угол 90 градусов между вертикальной и горизонтальной частью уголка “Лиана”.



Для изменения высоты уголка “Лиана” открутите крестовой отверткой винты крепления удлинитель, переверните удлинитель на 180 градусов и прикрутите их.



Для перестановки площадки на другую высоту открутите крестовой отверткой шурупы крепления площадки, переставьте площадку на другую высоту и прикрутите шурупами шарниры. Измените длину веревок так, чтобы площадка находилась в горизонтальном положении

